


VIZOR 4000 PROFESSIONAL

/ Svařovací kukla s automatickou regulací stupně zatmavení



/ Nová kukla Vizor 4000 představuje pro svářeče perfektní ochranu a zajišťuje, že všechny svářečské práce, nezávisle na tom, v jaké poloze svařování probíhá, jsou ještě bezpečnější, efektivnější, přesnější a pohodlnější. Zvláštní novinkou u tohoto modelu je možnost volby mezi automatickým a manuálním provozním režimem. V automatickém režimu se vhodný stupeň ochrany nastavuje automaticky v rozmezí od SL5 do SL 13 (SL = Shade Level). Intenzitu oblouku přitom měří přídavný senzor jasu, který nabízí optimální viditelnost svarového spoje.

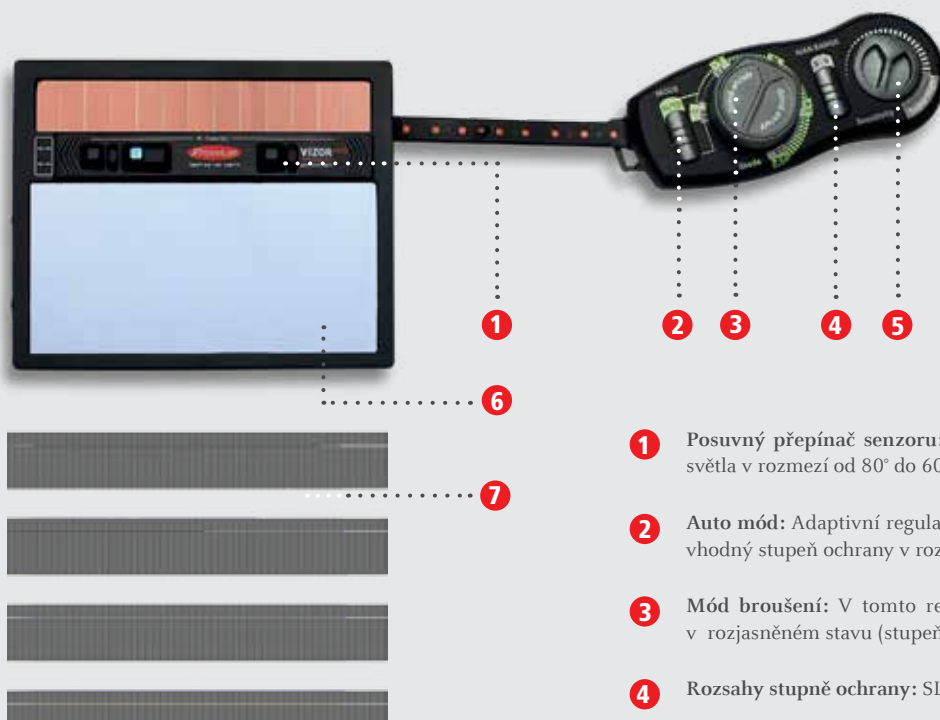

- 1** Posuvný přepínač senzoru: Slouží ke změně úhlu záběru okolního světla v rozmezí od 80° do 60°
- 2** Auto mód: Adaptivní regulace stupně ochrany nastavuje automaticky vhodný stupeň ochrany v rozsahu SL 5 až SL 13
- 3** Mód broušení: V tomto režimu je kazeta deaktivovaná a zůstává v rozjasněném stavu (stupeň ochrany 4)
- 4** Rozsahy stupně ochrany: SL 5-9 a SL 9-13
- 5** Regulátor citlivosti: Přizpůsobuje citlivost senzorů okolním podmínkám a vlastním potřebám
- 6** Displej s věrným podáním barev: Lepší viditelnost svarového spoje umožněná barvy nezkreslujícím filtrem
- 7** Soft Delay: Nová stmívací funkce, která volitelně zajišťuje plynulé otevření kazety od tmavého do jasného stavu



MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

/ Kukla Vizor 4000 nabízí řadu možností přizpůsobení, aby tak dokonale odpovídala požadavkům svářeče:

- / Filtrační jednotka
(je k dispozici také v sadě s kuklou)
- / Sada pro upevnění na stavební přilbu
- / Vyrovnání dioptrií
- / Ochrana krku a hlavy (vyrobená z kůže)

OBJEDNACÍ ČÍSLA

| | |
|--------------|---|
| 42,0510,0197 | Vizor 4000 Professional |
| 42,0510,0199 | Vizor 4000 Air/3 Professional |
| 42,0510,0196 | Vizor 4000 Air/3 Professional přestavba |
| 42,0510,0024 | Vnější předsazené sklo (sada 5ks) |
| 42,0510,0092 | Vnitřní sklo (sada 5ks) |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--|
| Stupně ochrany | 4/5-9 a 4/9-13 |
| Optické třídy | 1/1/1/1 |
| Celková hmotnost | 500 g |
| Přepínací doba (od světlého k tmavému) | 0.170 ms při pokojové teplotě 0.110 ms při 55°C |
| Normy | CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, v souladu s CSA Z94.3 |
| Velikost kazety | 90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28" 50 x 100 mm / 1.97 x 3.94" (zorné pole) |
| Napájení | Solární články 2 x 3V výměnné Li-baterie (CR2032) |



/ Vizor 4000 Air/3 Professional – ochrana dechu s kuklou a filtrační jednotkou

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.

/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů – náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou. Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 1 000 udělených patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.

Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

v03 Jul 2014 CS

Váš prodejce:

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com