







# Panikové dveřní zámky od společnosti Winkhaus

Společné vstupní portály bytových a panelových domů jsou velmi problematickým místem, často s protichůdnými požadavky na jejich technické řešení. Ten problém zná dobře asi každý, kdo v takovém domě bydlel, nebo stále bydlí. Mnoho známých i neznámých sousedů, jejich rodiny, děti, návštěvy. Prostě všichni ti, kteří mají do domu legální přístup. Naproti tomu nezvaní hosté - zloději a pobertové, kteří mají záslusk na cizí majetek, nebo lidé bez domova, kteří ve vchodech těchto domů hledají teplo nebo „veřejnou toaletu“. Řešení je jasné - vchod kvalitně zabezpečit a zamykat. Jenže když přijde návštěva, musí se dolů odemknout a pak zase zamknout. To by ještě šlo, ale co když bude třeba hořet? Nebo bude jiný důvod rychle opustit budovu? Vzpomene si někdo v panice na klíče? Pokud ano, dokáže v klidu odemknout? Opravdu zamčené dveře umožní bezpečnou evakuaci osob a zvířat z hořící stavby podle Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb? Asi ne. Je třeba najít nějaké jiné, sofistikovanější řešení. A právě jedno z takových řešení přináší na český trh společnost Winkhaus:



## bezpečnostní vícebodové dveřní zámky AP179, AP179 AV2 OR a AP1125.

Společnost Winkhaus je tradiční německý výrobce bezpečnostního okenního a dveřního kování a bezpečnostních cylindrických vložek. V širokém sortimentu, který Winkhaus na českém trhu nabízí, jsou také panikové vícebodové dveřní zámky AP179, AP179 AV2 OR a AP1125. Zámky vyhovují normám ČSN EN 179:2008 resp. ČSN EN 1125:2008, které hovoří o bezpečném úniku osob z budov a jiných prostor.

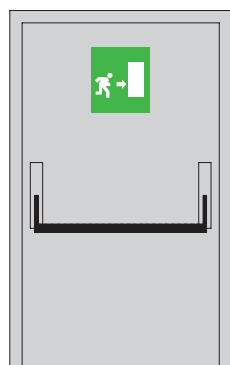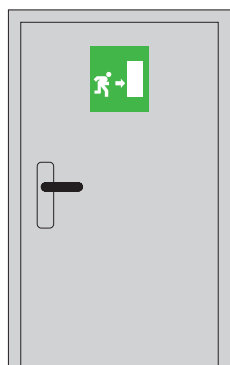

### Význam normy ČSN EN 179


Vícebodové nouzové (panikové) zámky AP179 a AP179 AV2 OR jsou určeny do budov a prostor, kam nemá přístup veřejnost a kde se pohybuje pouze poučený a proškolený personál, který ví, jak v případě panikové situace bezpečně uniknout. Zevnitř je zámek ovládán klikou (obr. vlevo - levá část).

### Význam normy ČSN EN 1125

Vícebodové panikové zámky AP1125 jsou určeny do budov a prostor, kam má přístup neproškolená veřejnost, a kde hrozí vysoké nebezpečí vzniku panikové situace v masivním měřítku bez vědomosti, jak bezpečně uniknout. Zevnitř je zámek ovládán hrazdou (obr. vlevo - pravá část).

Výhodou je, že všechny dveřní zámky Winkhaus jsou postaveny na prověřeném, konstrukčně shodném mechanickém uzavíracím systému. Vzájemně se pak od sebe odlišují přidáváním dalších modulů s komfortnějšími funkcemi a volbou typu a počtu uzavíracích bodů (většinou 3 nebo 5).

Zmiňované panikové zámky jsou vybaveny třemi bezpečnostními uzamykacími body - dvěma hákovými závory a jednou běžnou závorou (viz. obr. vpravo a obr. vpravo na další straně - schéma tříbodového zámku Winkhaus). Zámky lze použít pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře vyrobené ze dřevěných, plastových, nebo hliníkových či ocelových profilů (u dvoukřídlových dveří se panikově chová pouze aktivní křídlo).

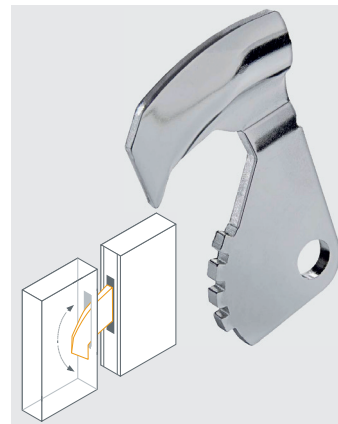


Masivní háková závora se při uzavření bezpečnostních zámků Winkhaus „zahákne“ do protikusů na rámu.

### Nouzové (panikové), vícebodové zámky Winkhaus AP179 a Winkhaus AP179 AV2 OR

Musí být osazeny normou definovaným kováním v provedení klika-koule (zevnitř klika tvaru-U, zvenku koule) - toto splňují pouze vybrané typy, např. od výrobců FSB nebo HOPPE. Pro správnou funkci zámku je nutná instalace cylindrické vložky s volným během spojky, např. Winkhaus AZP 01/15 N CR, nebo VSP 01/15 N CZB.




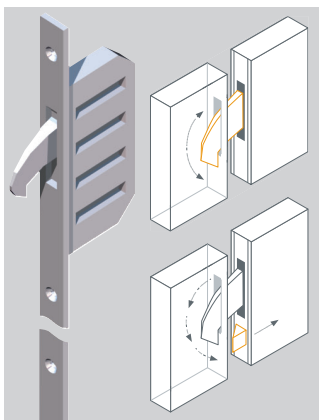

**AP179** je mechanický, vložkou ovládaný zámek. Pomocí jednozápadového otočení klíče o 360° dochází k uzamknutí 3 uzamykacích bezpečnostních bodů (2 hákových závor a 1 závory) a střelky. Na obr. vlevo - horní schema.

**AP179 AV2 OR** je mechanický, mechanicky samozamykací, vložkou ovládaný zámek. Po zabouchnutí dveří dojde k automatickému uzamknutí 2 zamykacích bezpečnostních bodů (2 hákových závor) a střelky. Na obr. vlevo - dolní schema s aktivační střelkou.

Po stisknutí kliky dochází u obou typů ke kompletnímu odemknutí zámku, tedy k možnosti bezpečného úniku osob. Zvenku je lze přitom otevřít klasicky pomocí klíče.

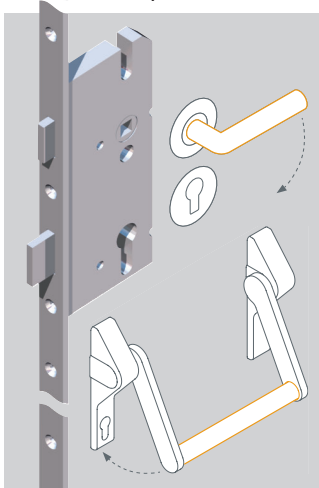


Tyto zámky jsou vhodným řešením pro bytové a panelové domy za předpokladu, že dům má vypracován požární a evakuační řád a jeho stálí obyvatelé jsou s ním seznámeni a ví jak unikat z domu a běžná veřejnost nemá přístup.

**Panikový, vícebodový zámek Winkhaus AP1125**

Musí být osazen normou definovaným panikovým kováním v provedení hrazda-koule - dodává pouze výrobce FSB. Opět je nutná instalace cylindrické vložky s volným během spojky (Winkhaus AZP 01/15 N CR, nebo VSP 01/15 N CZB).

I tento zámek je mechanický, vložkou ovládaný a pomocí jednozápadového otočení klíče o 360° dochází k uzamknutí 3 uzamykacích bezpečnostních bodů (2 hákových závor a 1 závory) a střelky. Stisknutím hrazdy dochází ke kompletnímu odemknutí zámku a možnému bezpečnému úniku osob. Zvenčí se opět ovládá klíčem.



Always precise **WINKHAUS**

**Vícebodové dveřní zámky Winkhaus**  
- patentovaná bezpečnost pro Vaše domy.



**Háková závora Winkhaus**  
Efektivní ochrana před vloupáním.



- + široký program vícebodových bezpečnostních dveřních zámků
- + od základního provedení až po komfortní varianty s dálkovým ovládáním
- + řešení podle panikových a únikových norem
- + zaručená kvalita a spolehlivost

[www.winkhaus.cz](http://www.winkhaus.cz)