


ŘEZ 3-3':

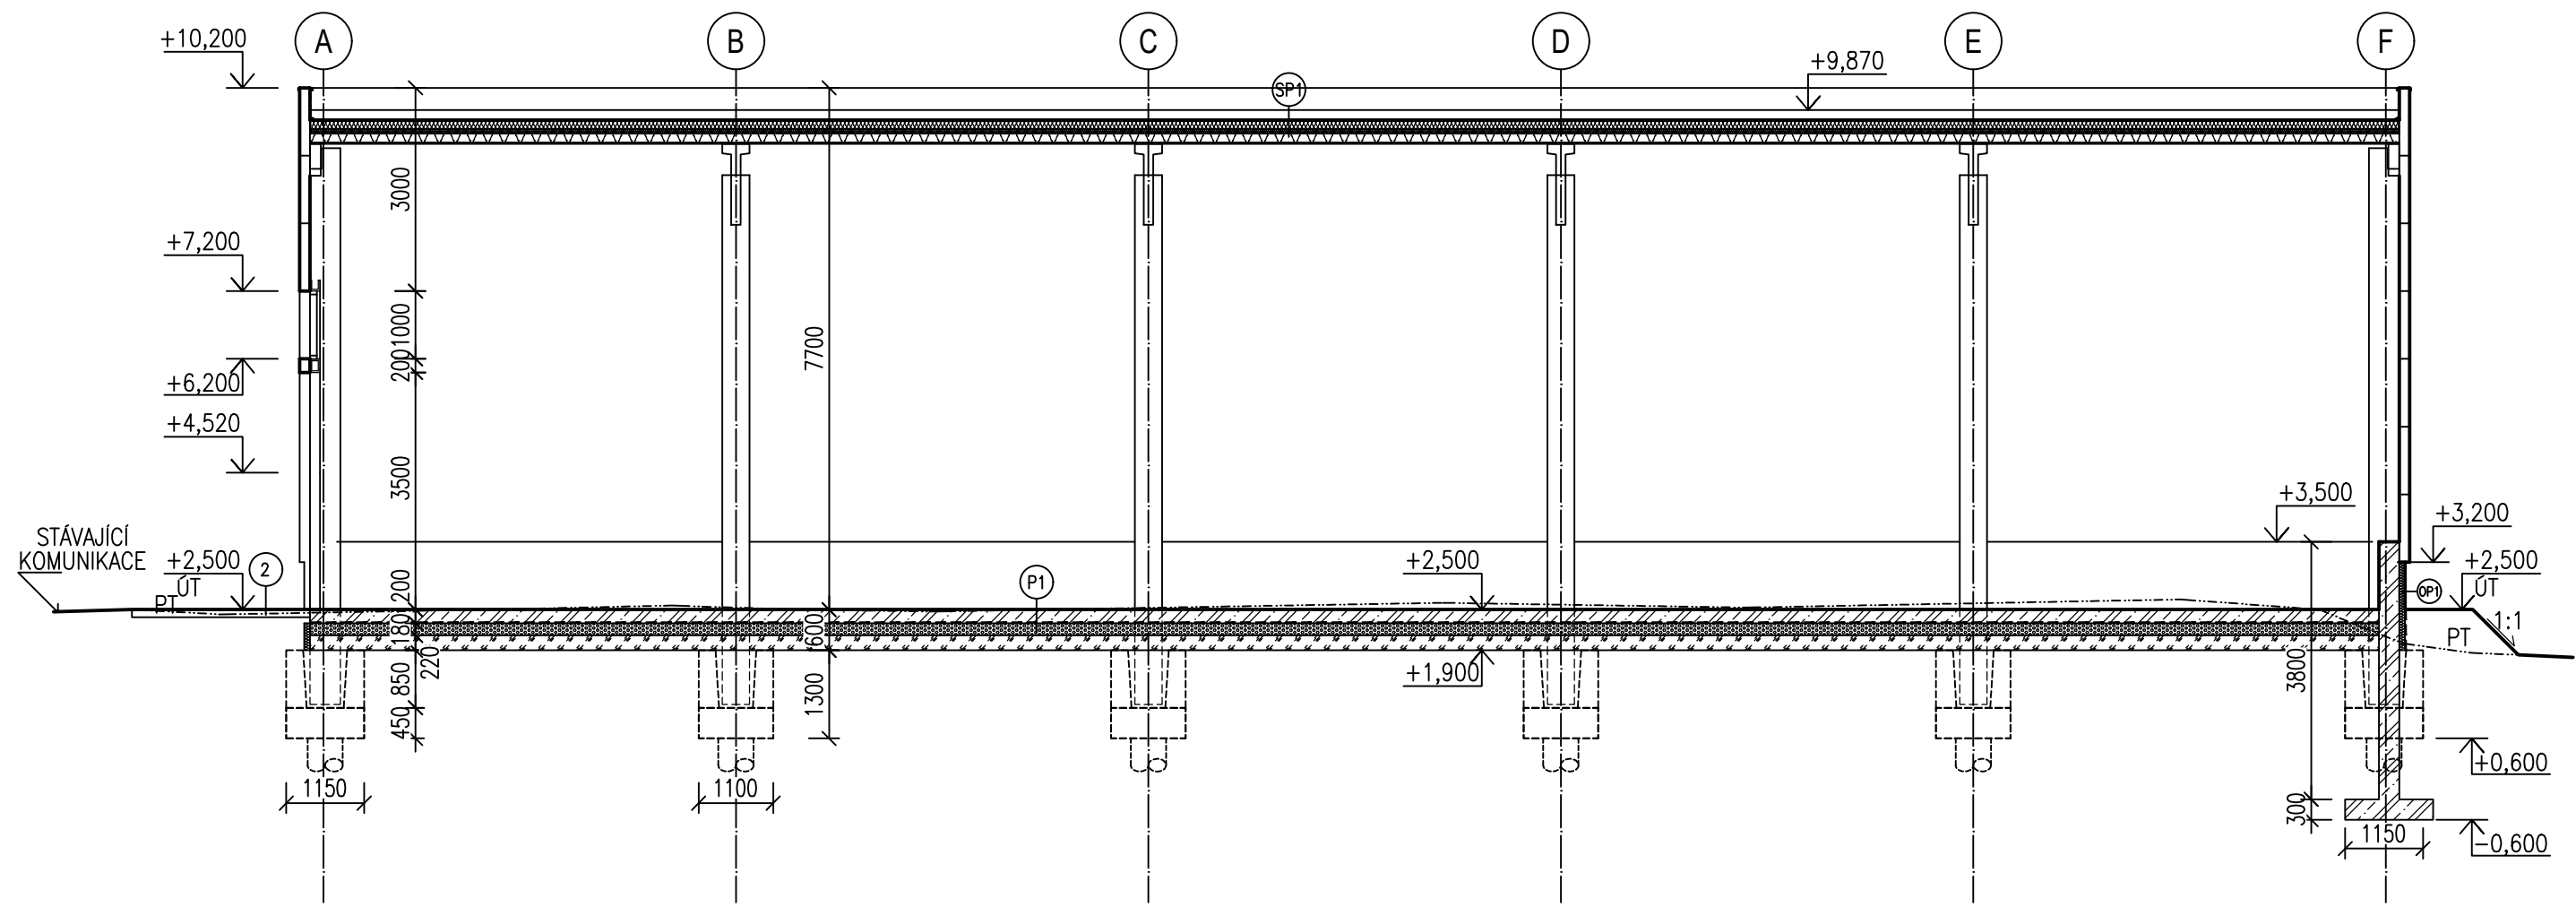

LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

- STĚNOVÝ PANEL KS 1000 NF (JÁDRO IPN)
- ŽELEZOBETON C20/25, C30/37, OCEL B 500B
- NENASÁKAVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS TL.100
- HI - MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS GLASTEK + ELASTEK
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ ZEMNÍ DESKA
- HUTNĚNÉ SYPANÉ PĚNOSKLO REFAGLASS FR. 0/63 (STLAČENÍ 1:1,5)

SKLADBA PODLAHY

- PRŮMYSLOVÁ PODLAHA
 - OCHRANNÁ STĚRKA
 - DRÁTKOBETONOVÁ DESKA C25/30 XC2,XA1 200mm
 - HYDROIZOLACE JUNIFOL 0,6mm
 - PODKLADNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/m2
 - HUTNĚNÉ SYPANÉ PĚNOSKLO FR. 0/63 (STLAČENÍ 1:1,5) 180mm
 - PODKLADNÍ GEOTEXTÍLIE 200g/m2
 - HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ DESKA (HUTNIT NA min. 30 MPa) 220mm
- MOCNOST SKLADBY PODLAHY 600mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (DEKROOF 12-C - 543.7 M2)

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (DEKPLAN 76) 1,5 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY (SG COMBI PIR, DESKY Z PIR) 120 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY (SG COMBI PIR, DESKY Z MW) 60 mm
- PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH REI 30 (DP1)
- PAROTĚSNÍČÍ, VZDUCHOTĚSNÍČÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS-(ALU-TEC FR) 0,45 mm
- PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU (DEKPRIMER)
- NOSNÁ SPÁDOVÁ KONSTRUKCE (TRAPÉZOVÝ PLECH) T160/260 H.1,5, Z OCELI S320 GD+Z200 V ORIENTACI POZITIV

BETONOVÁ DLAŽBA

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 40 mm
- KLADECÍ VRSTVA FR. 4/8 40 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 8/16 100 mm
- MOCNOST SKLADBY PODLAHY 180mm

SKLADBA SOKLU

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4MM
- XPS 80MM
- NOPOVÁ FÓLIE 0,6MM
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

- NÁJEZD DO GARÁŽOVÝCH VRAT

±0,000 = 237,99 = ÚROVEŇ PODLAHY PŮVODNÍ LAKOVNY

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| VED.PROJEKTANT | ODPOV.PROJ. | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
| Ing. J. Bránský | Ing. J. Bránský | Denis Müller | Ing. J. Bránský | | |
| Kraj Jihomoravský Mú Veverská Bítýška | | | | FORMÁT | 2 A4 |
| INVESTOR KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, Veverská Bítýška, 66471 | | | | DATUM | 06-2024 |
| STAVBA | | | | STUPEŇ | DSP |
| VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, p.č. 971, 959/1 PŘÍSTAVBA LINKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV | | | | ZAK.ČÍS. | 43.7200.71 |
| | | | | MĚŘ. | 1:100 |
| OBSAH SVISLÝ ŘEZ 3-3' | | | | ČÍS. VÝKR. | ČÁST |
| | | | | 5 | D.1.1.b. |